


LED 驱动电源

ARENA SPORT 系列

高性能、多种配置、极致耐用，
适用于球场照明

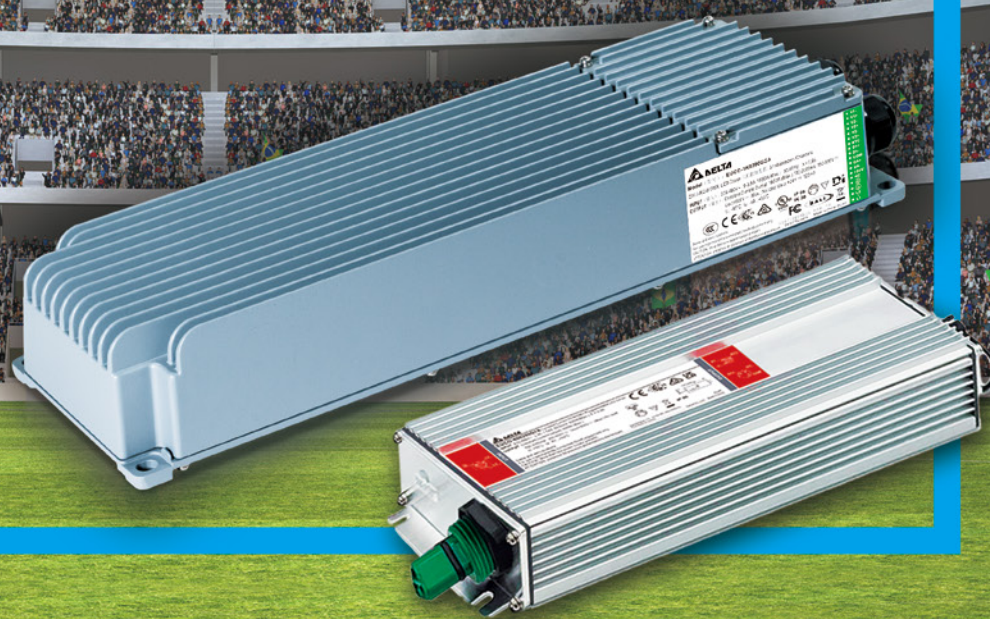

ARENA SPORT 系列



减少系统复杂度

- 安装简单，高准确度和长寿命，降低系统成本
- 广泛调光范围：
DALI: 0.1% to 100%
DMX: 0.4% to 100%
- 灵活安装：支援最远 300 米的遥控距离



无与伦比的品质

- 卓越耐用性，提供安心保障，降低维护成本
- 无频闪，适用于高清电视广播
- 绝佳的防水性能



最佳产品组合

- 适合各种体育场馆的最佳照明方案
- 提供 DALI-2 和 D4i 认证以及 DMX/RDM 协议的解决方案
- 提供简单且精确的可编程输出电流，满足各种体育照明需求

Arena Sport DMX-RDM 机型					
重点规格	EUCO-600200GDA	EUCO-1K0140GDA	EUCO-1K4200GDA	EUCO-1K5140GDA	EUCO-2K1200GDA
输入电压范围	198 - 440 V _{AC}				
输出电压	200 - 550 V _{DC}	260 - 500 V _{DC}	250 - 550 V _{DC}	260 - 500 V _{DC}	250 - 550 V _{DC}
输出电流	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA
输出组数	1	2	2	3	3
每组输出最大功率	600 W	500 W	700 W	500 W	700 W
总输出功率	600 W	1000 W	1400 W	1500 W	2100 W
能效 (400 V _{AC})	97.5%	>94%	97.9%	>94%	>97%
控制模式	DMX / RDM 通讯标准				
输出电流涟波	<1%				
环境温度	-40~+60°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
外壳防护	IP66 铝挤外壳	IP66 铝压铸外壳			
尺寸 (L x W x H)	315x100x49 mm	500x152x77 mm			
安规认证	CE, ENEC, RCA				CE, ENEC, RCA, UL

Arena Sport DALI 机型					
重点规格	EUCO-600200GIA	EUCO-1K0140GLA	EUCO-1K4200GIA	EUCO-1K5140GLA	EUCO-2K1200GIA
输入电压范围	198 - 440 V _{AC}				
输出电压	260 - 550 V _{DC}	260 - 500 V _{DC}	250 - 550 V _{DC}	260 - 500 V _{DC}	250 - 550 V _{DC}
输出电流	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA
输出组数	1	2	2	3	3
每组输出最大功率	600 W	500 W	700 W	500 W	700 W
总输出功率	600 W	1000 W	1400 W	1500 W	2100 W
能效 (400 V _{AC})	97.5%	>94%	97.9%	>94%	>97%
控制模式	DALI-2 通讯协定自动调光		DALI-2 及 D4i 通讯协定自动调光	DALI-2 通讯协定自动调光	DALI-2 及 D4i 通讯协定自动调光
输出电流涟波	<1%				
环境温度	-40~+60°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
外壳防护	IP66 铝挤外壳	IP66 铝压铸外壳			
尺寸 (L x W x H)	315x100x49 mm	500x152x77 mm			
安规认证	CE, ENEC, RCA				CE, ENEC, RCA, UL

Arena Sport 二合一调光控制机型			
重点规格	LNA-1K8C20ABFGB (EUCO-1K8200GCA)	LNA-1K6C20ABFGB (EUCO-1K6200GCA)	LNA-1K2B20ABFGB (EUCO-1K2200GCA)
输入电压范围	187 - 528 V _{AC}		
输出电压	180 - 550 V _{DC}		
输出电流	700 - 2000 mA		
输出组数	3	3	2
每组输出最大功率	600 W	535 W	600 W
总输出功率	1800 W	1600 W	1200 W
能效 (400 V _{AC})	>97.5%		
控制模式	二合一: DALI-2 及 D4i + DMX / RDM 通讯协定 / 自动调光		
输出电流涟波	<1%		
环境温度	-40~+50°C		
外壳防护	IP66 铝压铸外壳		
尺寸 (L x W x H)	500x152x77 mm		
安规认证	CE, ENEC, RCA, UL, CCC		

官网

微信



标准电源事业部 (SPSBU)

www.DeltaPSU.cn

2025年2月 (Rev. 00) - 所有的信息和规格如有变更, 恕不另行通知。