

Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ



CHROME II

亮点及特色

- Class II 等级、双重绝缘（毋须接地）
- 支持宽范围交流及直流电压输入电压
- 采 DIN 43880 标准设计，适用于楼宇自动化
- 低空载功耗，符合 DOE VI 效率
- NEC Class 2 / 限功率电源 (LPS) 认证
- 过电压保护类别 III

安规标准



经 CB 认证适合全球使用

型号名称: DRC-□V015W1RZ
重量: 0.06 kg (0.13 lb)
尺寸 (H x W x D): 87.5 x 18.0 x 55.0 mm
(3.45 x 0.7 x 2.17 inch)

产品概述

DRC-15W 系列属于 Chrome II 系列导轨电源。其最大输出功率高达 15 W，输出电压为 5 V、12 V 和 24 V。15 W 型号支持支持宽范围交流及直流电压输入电压。产品外型简约，并采用 DIN 43880 标准设计，适用于大楼的配电盘以及家用自动化系统。全系列产品通过家用电器 IEC/EN 60335-1 和 IEC/EN 61558-1/-2-16 等安规认证，并采用双重绝缘安全预防措施，免除低漏电流的接地需求，其低空载功耗亦符合 DoE VI 能源效率标准。

型号数据

Chrome II 导轨型电源供应器

型号名称	输入电压范围	额定输出电压	额定输出电流
DRC-05V015W1RZ	85-264 Vac (120-375 Vdc)	5 Vdc	2.4 A
DRC-12V015W1RZ		12 Vdc	1.25 A
DRC-24V015W1RZ		24 Vdc	0.63 A

型号编码

DR	C –	□V	015W	1	R	Z
导轨型	产品系列 C – Chrome	输出电压 5 – 5 V 12 – 12 V 24 – 24 V	输出功率 (15 W 系列)	单相	Chrome II	Z – 黑色塑料外壳



Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

规格

型号名称	DRC-05V015W1RZ	DRC-12V015W1RZ	DRC-24V015W1RZ
------	----------------	----------------	----------------

额定输入 / 特性

额定输入电压	100-240 Vac		
输入电压范围	85-264 Vac		
额定输入频率	50-60 Hz		
输入频率范围	47-63 Hz		
DC 输入电压范围*1	120-375 Vdc		
输入电流	< 0.5 A @ 115 Vac, < 0.3 A @ 230 Vac		
100% 负载下效率	80.5% typ. @ 115 Vac 81.0% typ. @ 230 Vac	86.5% typ. @ 115 Vac 86.0% typ. @ 230 Vac	87.5% typ. @ 115 Vac 87.5% typ. @ 230 Vac
平均效率 (25%, 50%, 75%, 100%)	80.5% @ 115 Vac	83.5% typ. @ 115 Vac	85.5% typ. @ 115 Vac
空载功耗	0.1 W typ. @ 115 Vac & 230 Vac		
最大浪涌电流 (冷启动)	40 A typ. @ 230 Vac		
漏电流	< 0.25 mA @ 240 Vac		

*1 电源供应器可在 DC 输入下运行。请将 + 极接 L，- 极接 N，PE 端接地线。

额定输出 / 特性*2

额定输出电压	5 Vdc	12 Vdc	24 Vdc
工厂设置输出电压精度	5 Vdc ± 1%	12 Vdc ± 1%	24 Vdc ± 1%
输出电压调节范围	4.5-5.5 Vdc	10.8-13.2 Vdc	21.6-26.4 Vdc
输出电流	0-2.4 A	0-1.25 A	0-0.63 A
输出功率	12 W max.	15 W max.	15 W max.
线电压调整率	± 0.5% @ 115 Vac & 230 Vac		
负载调整率	± 1.0%	± 1.0%	± 0.5%
纹波电压 (PARD*3，20 MHz)	< 100 mVpp @ 0°C to +70°C < 150 mVpp @ -30°C to 0°C	< 100 mVpp @ 0°C to +70°C < 150 mVpp @ -30°C to 0°C	< 100 mVpp @ 0°C to +70°C < 150 mVpp @ -30°C to 0°C
上升时间	30 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac		
开机时间	1500 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac		
保持时间	21 ms typ. @ 115 Vac & 95 ms typ. 230 Vac (100% 负载)	18 ms typ. @ 115 Vac & 80 ms typ. 230 Vac (100% 负载)	18 ms typ. @ 115 Vac & 79 ms typ. 230 Vac (100% 负载)
动态响应 (过冲及下冲输出电压)	± 20% @ 115 Vac & 230 Vac input, 10-100% 负载 (5V) ± 10% @ 115 Vac & 230 Vac input, 10-100% 负载 (12 & 24V) (转换速率: 2.5 A/μS, 50% 占空比 @ 5 Hz & 10 kHz)		
电容性负载启动	8,000 μF max.	8,000 μF max.	3,000 μF max.

*2 50°C 至 70°C 温度区间、Vin < 100 Vac 功率降额见工程数据功率降额部分

*3 PARD 纹波电压测量采用 AC 耦合模式、5 cm 电线，与 0.1 μF 陶瓷电容器及 47 μF 电解电容器并联。环境温度 ≤ 0°C，PSU 需预热约 5 分钟。



Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

型号名称	DRC-05V015W1RZ	DRC-12V015W1RZ	DRC-24V015W1RZ
------	----------------	----------------	----------------

机构

外壳 / 底座		塑料
尺寸 (H x W x D)		87.5 x 18.0 x 55.0 mm (3.45 x 0.7 x 2.17 inch)
重量		0.06 kg (0.13 lb)
指示灯	绿色 LED	DC OK
冷却方式		自然对流
端子台/连接器*4	输入	M2.5 x 2 Pins (额定 300 V / 16 A)
	输出	M2.5 x 2 Pins (额定 300 V / 16 A)
电线	输入	AWG 26-12
	输出	AWG 26-12
安装导轨		标准 TS35 DIN 导轨, 符合 EN 60715 规定
噪音 (距电源供应器 1 米)		Sound Pressure Level (SPL) < 25 dBA

*4 螺丝端子台接头扭矩不得超过 4 Kgf.cm. (3.5 lbf.in)

环境

环境温度	运行温度	-40°C 至 +70°C
	储存温度	-40°C 至 +85°C
功率降额	温度	> 50°C 功率降额 2% / °C
	输入电压	< 100 Vac 功率降额 1% / Vac < 142 Vdc 功率降额 1% / Vdc
运行湿度	5 - 95% RH (无冷凝)	
运行海拔高度	0 - 5,000 米 (16,400 英尺)	
冲击实验	非运行	IEC 60068-2-27, 半正弦波: 50 G 持续 11 ms; 每个方向各 3 次
振动实验	运行中	IEC 60068-2-6, 正弦波: 10 Hz - 500 Hz @ 2 G; 10 分钟一周期, 所有 X, Y, Z 方向各 60 分钟
过压类别	II (符合 EN 62477-1 OVC III 2,000 米海拔高度要求)	
防污染等级	2	



Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

型号名称	DRC-05V015W1RZ	DRC-12V015W1RZ	DRC-24V015W1RZ
------	----------------	----------------	----------------

保护

过压	< 7.5 V, SELV 输出, 自动恢复	< 18 V, SELV 输出, 自动恢复	< 36 V, SELV 输出, 自动恢复
过载 / 过流	101 - 150% 额定负载电流, 自动恢复 恒流限制模式*5 (Vo > 80%)		
过温	自动恢复		
短路	打嗝模式, 非锁定 (故障移除后自动恢复)		
火线端内部保险丝	T3.15A / 250V		
电击防护等级	IP20		
过压	Class II (不需要接 PE*6)		

*5 恒流限制适合感性与容性负载应用
*6 PE: 主地线

可靠性数据

MTBF	Telcordia SR-332	> 700,000 小时
平均故障间隔时间		输入: 115 Vac & 230 Vac, 输出: 100%负载, 温度: 25°C
预期电解电容寿命		10 年 (115 Vac & 230 Vac, 50% 负载 @ 40°C)

安规标准 / 指令

电气安全	CB scheme TUV Bauart UL/cUL EAC BSMI BIS CCC	IEC 62368-1, IEC/EN/BS 61010-1/-2-201, IEC 60335-1, IEC/EN/BS 61558-1/-2-16 EN/BS 62368-1 UL 62368-1, UL 61010-1/-2-201 TP TC 004/2011 CNS 15598-1 IS 13252 (Part 1) GB 4943.1
Class 2 电源	UL/cUL recognized	UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1
CE		符合 EMC Directive 2014/30/EU 及 Low Voltage Directive 2014/35/EU
UKCA		符合 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 及 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
隔离电压	输入至输出	4.0 kVac

Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

型号名称	DRC-05V015W1RZ	DRC-12V015W1RZ	DRC-24V015W1RZ
------	----------------	----------------	----------------

EMC

辐射与传导 (CE & RE)		CISPR 32, EN/BS 55032, AS/NZS CISPR32, EN 61204-3, KS C 9832 Compliance to FCC Title 47, EN/BS 61000-6-3, EN/BS EN 61000-6-4: Class B
通用电源供应器		EN 61204-3
抗扰度		EN/BS 55035, KS C 9835, EN/BS 61000-6-2 Compliance to EN 61000-6-1
静电放电抗扰度	IEC 61000-4-2	Level 4 Criteria A ¹⁾ Air Discharge: 15 kV Contact Discharge: 8 kV
射频磁场辐射抗扰度	IEC 61000-4-3	Criteria A ¹⁾ 80 MHz – 1 GHz, 10 V/M, 80% Modulation (1 kHz) 1.4 GHz – 2 GHz, 3 V/M, 80% Modulation (1 kHz) 2 GHz – 2.7 GHz, 1 V/M, 80% Modulation (1 kHz)
电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC 61000-4-4	Level 3 Criteria A ¹⁾ 2 kV
雷击 (冲击) 抗扰度	IEC 61000-4-5	Level 4 Criteria A ¹⁾ Differential Mode ⁴⁾ : 2 kV
射频场感应传导抗扰度	IEC 61000-4-6	Level 3 Criteria A ¹⁾ 150 kHz – 80 MHz, 10 Vrms
工频磁场抗扰度	IEC 61000-4-8	Level 4 Criteria A ¹⁾ 30 A/m
电压暂降短时中断与电压变化抗扰度	IEC 61000-4-11	0% residual; 1 cycle, Criteria B ²⁾ 40% residual; 10 cycle, Criteria C ³⁾ 70% residual; 25 cycle, Criteria C ³⁾
谐波电流		IEC/EN 61000-3-2, Class A
电压波动与闪变		IEC/EN 61000-3-3
电压暂降抗扰度 SEMI F47 – 0706		80% of 200 Vac, 160 Vac for 1000 ms, Criteria A1) 70% of 200 Vac, 140 Vac for 500 ms, Criteria A1) 50% of 200 Vac, 100 Vac for 200 ms, Criteria A1)


1) Criteria A: 在所定义限制内运行性能正常
2) Criteria B: 测试中输出超出稳压率或关机，测试后自动恢复正常运行
3) Criteria C: 测试中输出超出稳压率或关机（需测试后重置 AC 电源线才能恢复正常运行）
4) 对称：差模（线对线）




Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

方块图

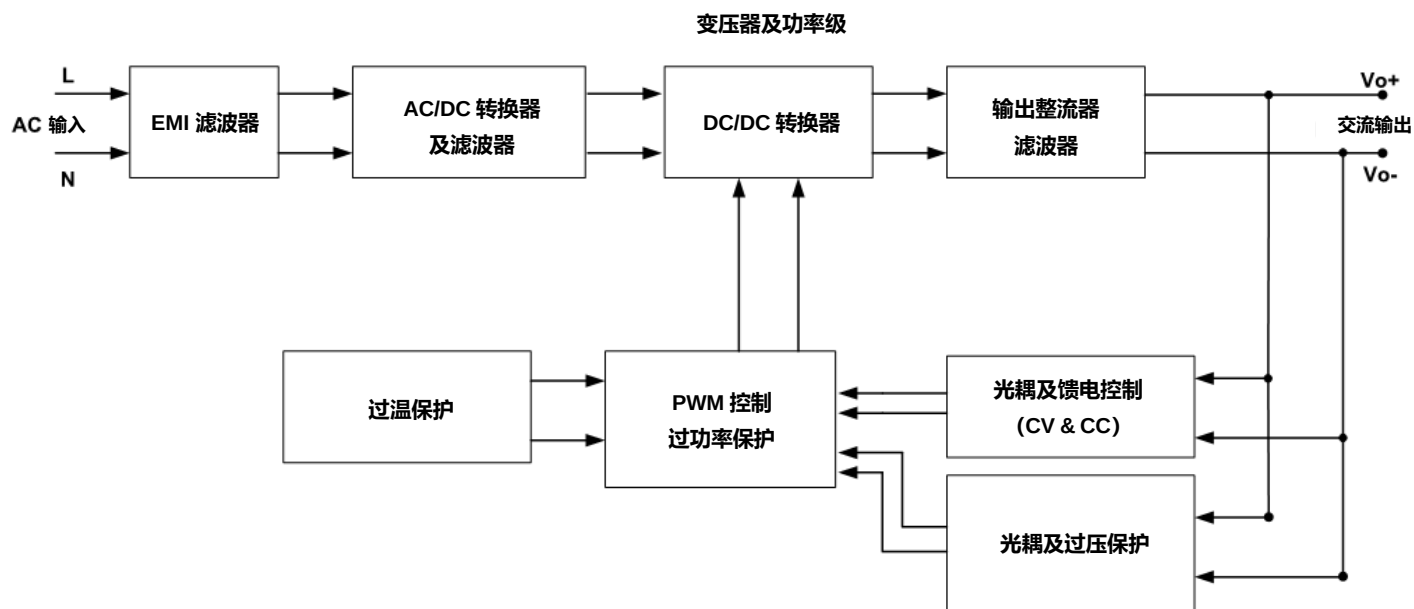

电源部件描述

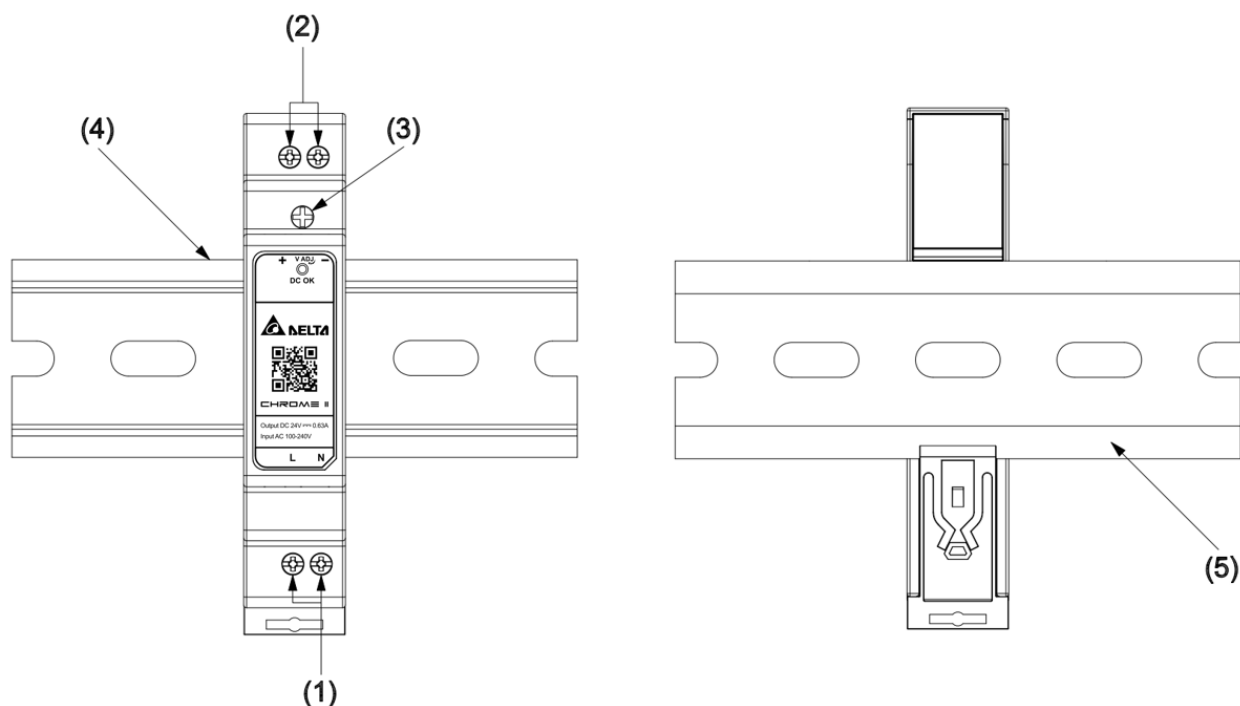


- 1) 输入连接端子
- 2) 输出连接端子
- 3) DC 电压调节电位器
- 4) DC OK LED (绿色)
- 5) 全球通用安装导轨

Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

尺寸

H x W x D: 87.5 x 18.0 x 55.0 mm (3.45 x 0.7 x 2.17 inch)

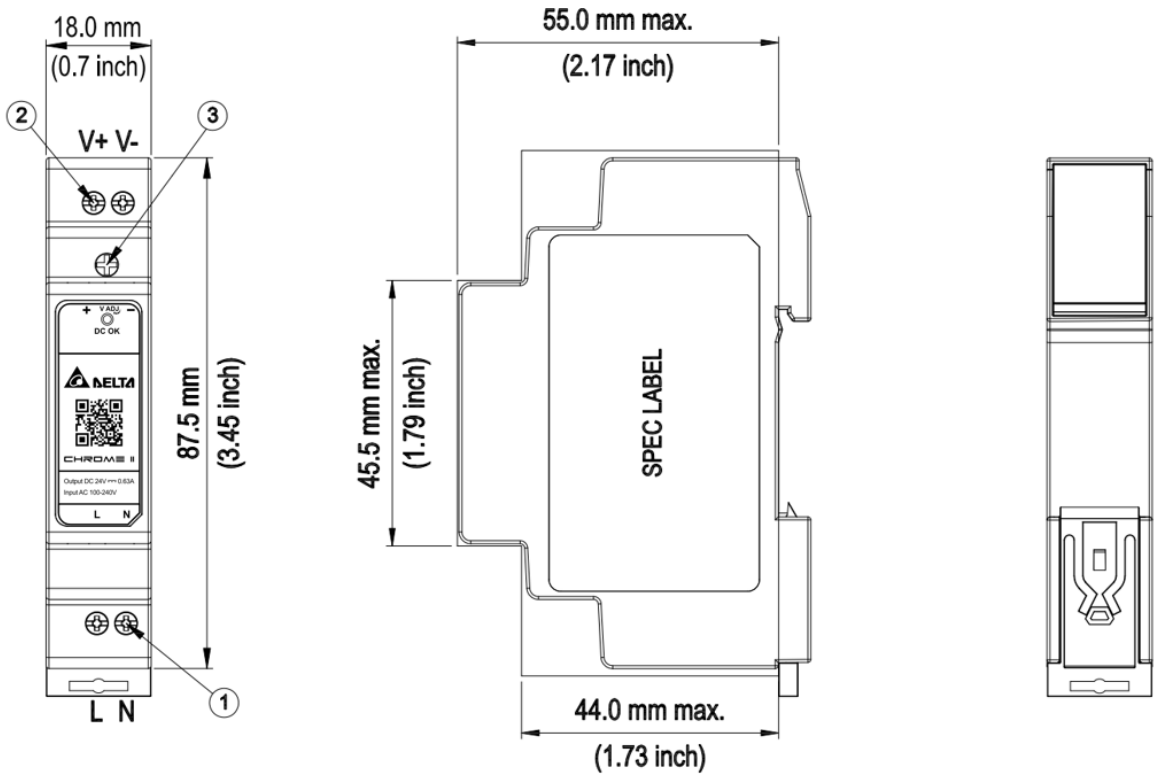

序号	端子描述
1	输入端子
2	输出端子
3	DC 电压调节电位器

AWG 电线表格

PVC 电线额定电流	
6 AWG	52.5 A
8 AWG	37.5 A
10 AWG	29.0 A
12 AWG	22.5 A
14 AWG	16.5 A
16 AWG	12.0 A
18 AWG	9.0 A
20 AWG	6.5 A
22 AWG	5.0 A
24 AWG	3.5 A
26 AWG	2.5 A
28 AWG	2.0 A
30 AWG	1.5 A



Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

工程数据

输出负载降额对应环境温度


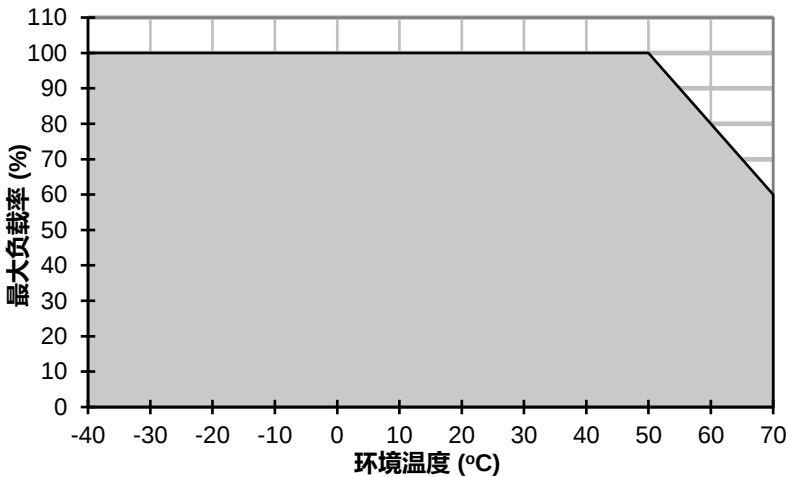


图. 1 垂直安装功率降额
> 50°C 功率降额 2.0% / °C

备注

- 1. 电源如持续在降额曲线以外区间使用，可能导致零部件降级或损坏，具体参照图 1。
- 2. 电源供应器在环境温度 -30°C 到 -40°C 会有較長的上升時間。
- 3. 环境温度 > 50°C，如输出功率不降额，电源将进入过温保护。过温保护触发后电源供应器锁定，直至环境温度下降或负载降低至足够电源正常运行。需解除/重置输入交流电压以重新启动。
- 4. 为保证发挥正常功能，电源需与其他设备保持安全距离，如 安全说明章节所示。
- 5. 视环境温度及输出负载，电源可能过热！
- 6. 如环境温度 > 50°C，需留意功率降额。
- 7. 如电源必须以其他方向安装，敬请通过“联系我们”表格查询具体安装方案。

输出负载降额对应输入电压

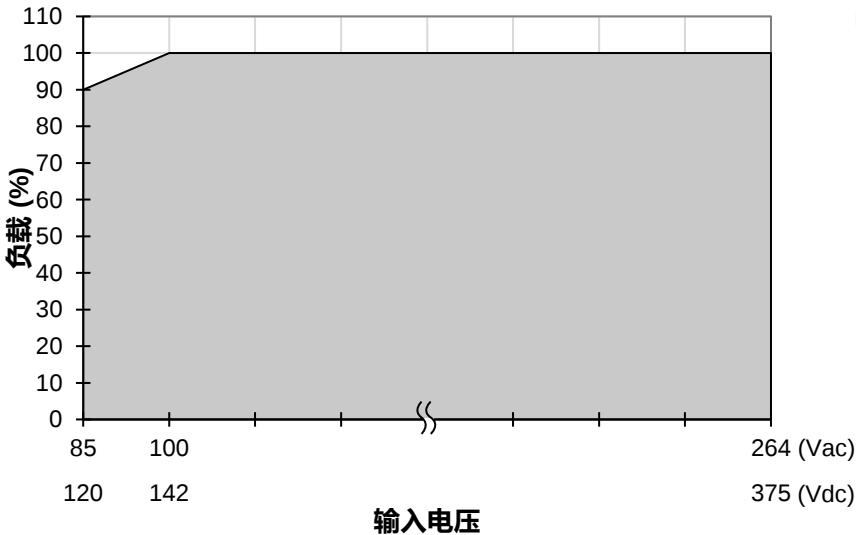

- 输入电压 100 Vac 至 264 Vac & 142 Vdc 至 375 Vdc 无输出功率降额

图. 2 AC 输入电压功率降额
< 100 Vac 功率降额 1 % / Vac
< 142 Vdc 功率降额 1 % / Vdc



Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

装配与安装

电源供应器 (PSU) 可安装于 35 mm DIN 导轨, 符合 EN 60715 标准。安装时应确保输入接线端子位于底部。

拆箱即可安装。

安装

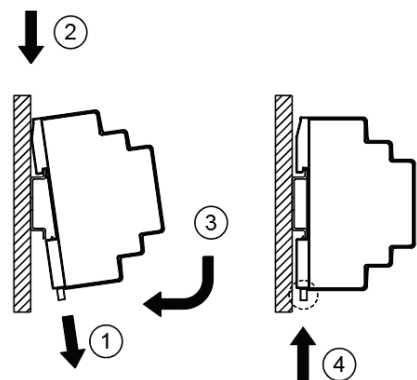


图. 2.1 安装

如图 2.1 所示安装于导轨之上。

1. 将导轨电源的安装栓往下拉。
2. 将稍微往上倾斜的电源摆放在导轨上。
3. 把电源的下端定位在导轨上。
4. 将导轨的安装栓推进使之锁定。

拆卸


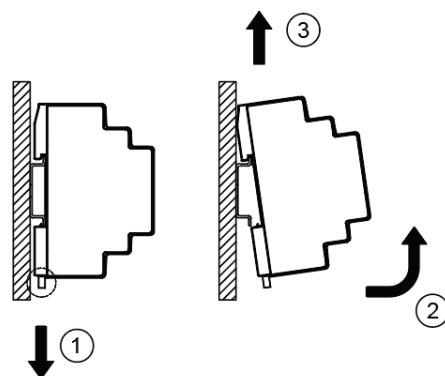


图. 2.2 拆卸

拆卸时, 将导轨电源的安装栓往下拉, 如 Fig. 2.2 所示。把电源的下端向外倾斜。将电源向上推以便从导轨上拆卸。

安全说明

■ 垂直安装

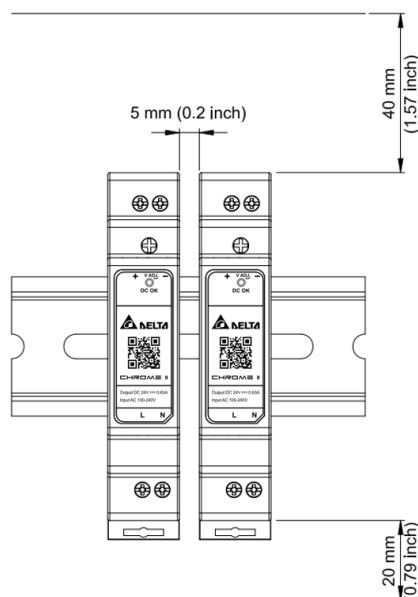


- 向电源输入或断开电压前, 切记始终将主开关至于 OFF 位。如主开关未关闭, 有可能导致爆炸或造成严重损坏。
- 为保证充足对流冷却, 电源应与其他设备保留上方 40 mm (1.57 inch)、下方 20 mm (0.79 inch)、左右 5 mm (0.2 inch) 之安全间距。如负载小于 50%, 左右间距可为 0 mm。如邻近电源为热源, 横向间距不少于 15 mm (0.6 inch)。
- 注意, 视环境温度及负载, 电源外壳可能过热, 小心烫伤!
- 于端口处连接或断开电线前必须关闭主电源。
- 严禁向电源内插入任何物件。
- 断开输入电压后, 危险电压还将持续 5 分钟, 此时禁止触摸电源。
- 电源必须安装于柜内或房间内 (室内无冷凝环境) 以减少传导污染。

Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

功能

■ 开机时间、上升时间及保持时间图表

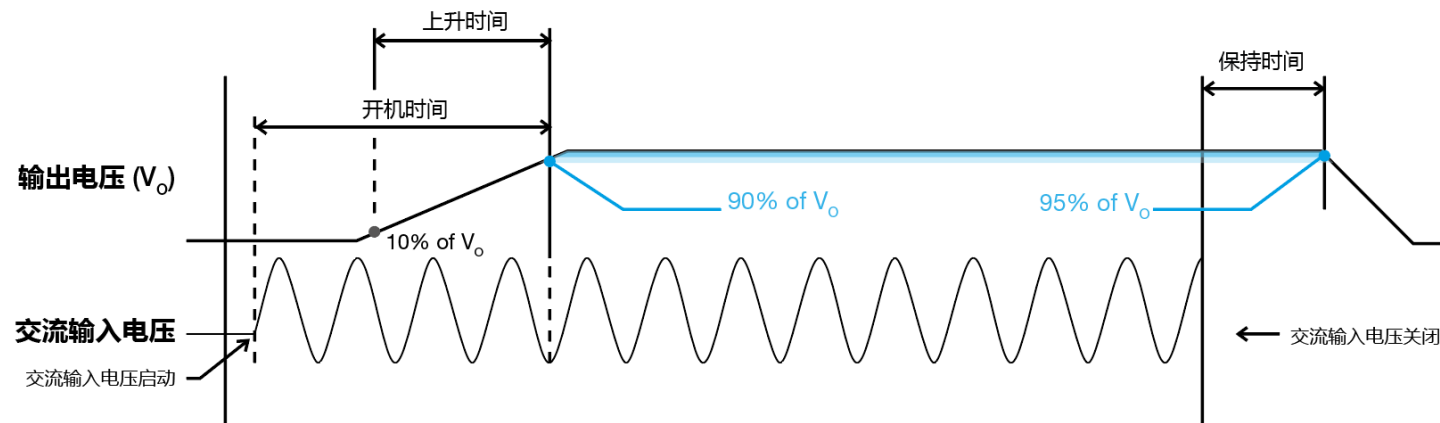

开机时间

输入电压启动后，输出电压上升至最终稳定值之 90% 所需时间。

上升时间


输出电压从最终稳定值之 10% 到 90% 所需时间。

保持时间

AC 输入电压中断到输出电压开始低于最终稳定值 95% 之间的时间。


浪涌电流

浪涌电流指输入电压启动后瞬间造成的电流峰值。AC 输入电压下浪涌电流最大值出现在上半循环，在后续周期呈指数下降。

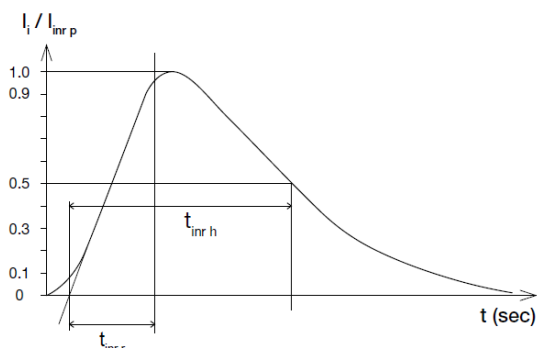

动态响应

动态负载介于 10% 至 100% 额定电流时，电源输出电压保持在 $\pm 10\%$ 稳压率。

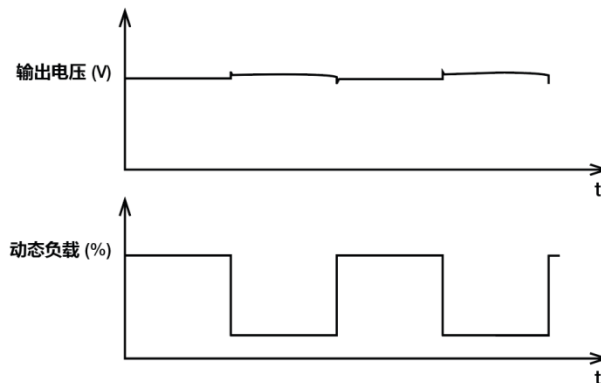

Chrome II 导轨型电源供应器

DRC-15W 系列 (Class II 及 NEC Class 2) / DRC-□V015W1RZ

其他

注意事项

本产品技术参数表编撰之资讯内容是台达电子工业股份有限公司 (以下简称「台达」) 依「提供使用时」的状态提供予您。台达就本产品技术参数表, 不提供任何资讯之准确性或可靠性之担保及保证。另, 如果产品目录与产品技术参数表间存在任何分歧, 应以产品技术参数表之内容为准。(产品技术参数表之最新资讯请参阅 www.DeltaPSU.cn) 台达无须为您透过本产品技术参数表所获得资讯而生之任何声明或损失负责。您需于下订购买前自行评估并承担使用本产品之相关风险。

台达保留对产品技术参数表中所描述的产品进行修改而不预先通知的权利。

制造商和授权代理信息

制造商

Thailand

Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Pattana 1 Rd., Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Taiwan

Delta Electronics, Inc.
3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan County
32063, Taiwan

授权代理

The Netherlands

Delta Greentech (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands

United Kingdom

Delta Electronics Europe Limited
1 Redwood Court, Peel Park Campus,
East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom