

DEUTSCH

Einbauanleitung

1. Sicherheitsvorschriften

- Es muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung bereitgestellt werden, mit deren Hilfe sich das Gerät zu Wartungszwecken von der Stromversorgung trennen lässt.
- Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen oder es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
- Wird das Gerät anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter Umständen die Schutzvorrichtungen des Geräts funktionsunfähig.
- Es muss für eine ausreichende Konvektionskühlung gesorgt werden. Befolgen Sie dazu bitte nachstehende Anweisungen, damit ein ausreichender Abstand des Geräts zur Umgebung sichergestellt ist.
- Vertikaler Einbau: Oberhalb des Geräts müssen 40 mm und unterhalb 20 mm frei bleiben. Der seitliche Abstand zu anderen Geräten muss mindestens 5 mm betragen. Handelt es sich bei dem angrenzenden Gerät um eine Wärmequelle, ist ein Mindestabstand von 15 mm erforderlich.
- Horizontaler Einbau: Ober- und unterhalb des Geräts müssen 40 mm frei bleiben. Der seitliche Abstand zu anderen Geräten muss mindestens 20 mm betragen.
- Das äußere Gehäuse, in das das Gerät verbaut wird, muss den Anforderungen für Mechanik-, Elektrik- und Brandschutzgehäuse genügen.
- Beachten Sie, dass das Gehäuse des Geräts sehr heiß werden kann, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr!
- Verbinden und trennen Sie die Anschlüsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein!
- Nachdem das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefährliche Spannung an dem Gerät an.
- Die Netzgeräte sind Einbaugeräte und müssen in einem Schrank oder Raum (Innenraum ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstoffen ist.

VORSICHT:

„Zum Einsatz nur im Innenbereich“.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)

- Eingangsklemmen
- Ausgangsklemmen
- Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
- LED „DC OK“ (grün)
- Universelles Montageschienen-system

3. Montage und demontage (Abb. 2, Abb. 3)

Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemäß EN60715 montiert werden. Bei vertikalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) unten ist. Bei horizontalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) auf der linken Seite ist.

Jedes Gerät wird installationsfertig geliefert.

- Kippen Sie das Gerät leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf. Einrasten des Geräts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt.
- Kippen Sie das Gerät jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene.
- Drücken Sie nun den unteren Teil des Gerätes so fest gegen die Schiene bis das Gerät auf der Schiene einrastet.
- Rütteln Sie leicht am Gerät, um zu überprüfen, ob es korrekt eingerastet ist.
- Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben, klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der DIN-Schiene ab.

4. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geräts. Sie können flexible (feindrähtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt verwenden:

Tabelle 1

Siehe Abb. 1:	Flexibel / Starr		Anzugsmoment	
	(mm ²)	(AWG)	(Kg-f-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	1,3-3,3	16-12	6,3	5,4

Um sichere und stoßfeste Anschlüsse gewährleisten zu können, sollte die Absisolierlänge 7mm betragen (siehe Abb. 5 (1)). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Abisolierlänge in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 5 (2). Die Schraubklemmen müssen sicher befestigt und alle Drahtlitzen in die Klemmen eingeführt sein, um einen sicheren und maximalen Kontakt sicherzustellen.

Gemäß EN60950 / UL60950 und EN62368 / UL62368 sind für flexible Kabel Aderendhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:

- USA: 60 °C, 60 °C / 75 °C
- Kanada: Mindestens 75 °C für Umgebungstemperaturen ≤ 40 °C und mindestens 90 °C für Umgebungstemperaturen > 40 °C


4.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 6)

Bei Wechselstromeingangsverbindungen müssen die L, N und PE-Anschlüsse am Eingangsklemmenverbinder (siehe Abb. 1(1)) zum Herstellen der Verbindung für 100-240 Vac verwendet werden. Abb. 6 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen.

Bei Gleichstromeingangsverbindungen kann folgendermaßen vorgegangen werden:

- L mit +V_e und N mit -V_e verbinden oder
- L mit +V_e und N mit +V_e verbinden.

Das Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare Sicherung am L-Pin. Es wurde getestet und zugelassen mit handelsüblichen Sicherungen von 20 A (UL) und 16 A (IEC) ohne weitere Schutzvorrichtungen. Ein externer Schutz ist nur dann notwendig, wenn der Nennstrom größer als 20 A ist. Falls ein externer Schutz zur Anwendung kommt, sollte mindestens eine Sicherung des Typs 6 A-B oder 4 A-C verwendet werden.



4.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24 Vdc-Anschluss herzustellen. Am Ausgang stehen 24 Vdc zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 24 und 28 Vdc eingestellt werden. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs an (Abb. 1 (4)). Das Gerät verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz, der auf 35 Vdc begrenzt ist.

4.3. Ausgangskennlinie

Das Gerät funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen für Leitung und Last. Bei Überlast (I_o > 150%) fällt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Purren (Bouncing), bis die Überlast behoben wird. Bei einem Kurzschluss fällt die Sekundärspannung ab und baut sich wieder auf, nachdem der Kurzschluss behoben wurde.

4.4. Anzeigen und Relaiskontakte (Abb. 4)

4.5. Temperaturverhalten (Abb. 7)

Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 7 empfohlenen Wert übersteigen, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand, bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)	
Nenneingangsspannung und Frequenz	DRP-24V240W1CAN: 100-240 Vac / 50-60 Hz DRP-24V240W1CBN: 100-240 Vac / 50-60 Hz oder 110-300 Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich	DRP-24V240W1CAN: 88-264 Vac DRP-24V240W1CBN: 88-264 Vac oder 88-375 Vdc (nur für ITE)
Frequenzbereich	47-63 Hz
Nennstrom	DRP-24V240W1CAN: < 2,60 A bei 115 Vac, < 1,30 A bei 230 Vac DRP-24V240W1CBN: < 2,60 A bei 115 Vac, < 1,30 A bei 230 Vac < 3,50 A bei 110 Vdc, < 1,30 A bei 300 Vdc
Herabsetzung (Derating) der Eingangsspannung	Lineare Herabsetzung der Leistung auf 90 %, von 100 Vac auf 88 Vac < 100 Vac, Herabsetzung der Leistung um 0,83 % / Vac Für DRP-24V240W1CBN: Lineare Herabsetzung der Leistung auf 80 %, von 100 Vdc auf 88 Vdc < 100 Vdc, Herabsetzung der Leistung um 1,67 % / Vdc
Einschaltstrombegrenzung (+25°C, Kaltstart)	33 A typ. bei 115 Vac, 65 A typ. bei 230 Vac
Netztaufallüberbrückung bei Nennlast	20 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac
Einschaltzeit	< 1 sec bei 115 Vac & 230 Vac
Interne Sicherung	DRP-24V240W1CAN: T 6.3 AH 250 Vac DRP-24V240W1CBN: T 6.3 A - LITTELFUSE (Type 477) UL E10480: Rated 500 Vac und 400 Vdc Europe: Rated 500 Vac und 400 Vdc CONQUER (Type UDE/UDE-A) UL E82636: Rated 500 Vac und 500 Vdc Europe: Rated 500 Vac und 500 Vdc
Ableitstrom	< 1,2 mA bei 240 Vac
Ausgangskennwerte (DC)	
Nennausgangsspannung U _n	24 Vdc
Werkseinstellung	24,05-24,15 Vdc
Einstellbereich der Ausgangsspannung	24-28 Vdc
Ausgangsstrom	10 A (V _o = 24 Vdc) 8,58 A (V _o = 28 Vdc) 15 A (für 5 s, V _o = 24 Vdc) 12,86 A (für 5 s, V _o = 28 Vdc)
Derating (LeistungsHerabsetzung)	> 60 °C (2,5 % / °C) Vertikal > 40 °C (2,5 % / °C) Horizontal
Anlaufen bei Kapazitiven Lasten	10.000 µF typ.
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	6 W / 16 W
Wirkungsgrad bei 100 % Last	92,0 % typ. bei 115 Vac, 94,0 % typ. bei 230 Vac
PARD (20 MHz) bei 100 % Last	< 100 mVpp
Max. Relais Kontaktbelastbarkeit	30 V (SELV) / 1 A ohmsche Belastung
Parallelschaltbarkeit	Ja
Allgemeine Kennwerte	
Gehäusetype	Aluminium
LED-Signale	Grüne LED „DC OK“
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 1.366.200 Std., entsprechend Telcordia SR-332 (IP: 115 Vac; OIP: 24 V, 10 A, Ta: 25 °C)
Abmessungen (H x B x T)	124 mm x 60 mm x 117 mm
Gewicht	0,85 kg
Art der Anschlussklemme	Schraubanschluss
Absolierlänge	7 mm
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25 °C bis +70 °C (LeistungsHerabsetzung gemäß Abb. 7)
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchte bei +25 °C, keine Belastung	5 bis 95 % relative Luftfeuchte
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500 Hz, Besch. 30 m/s ² , 0,35 mm Einzelamplitude (3 G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6
Stoßfestigkeit (außer Betrieb, in alle Richtungen)	30 G (300 m/s ²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27
Verschmutzungsgrad	2
Höhe (Betrieb)	5000 Meter
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721
Sicherheit und Schutzvorrichtungen	
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARISTOR
Strombegrenzung bei Kurzschluss	I _{limitation} = 200 % der max. Ausgangsleistung (Hiccup-Modus)
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja
Isolationsspannung	4,00 kVdc
Eingang / Ausgang	2,00 kVdc
Eingang / Schutzleiter	4,00 kVdc
Eingang / DC-OK*	1,50 kVdc
Ausgang / Schutzleiter	0,50 kVdc
Ausgang / DC-OK	1,50 kVdc
DC OK / Schutzleiter	1,50 kVdc
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss

*Empfohlene Beschaltung der DC OK und Ausgangs-Pins.

ENGLISH

Installation notes

1. Safety instructions

- An easily accessible disconnecting device shall be provided to disconnect the unit from the mains supply for servicing.
- Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
- If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- To guarantee sufficient convection cooling, please refer to the following instructions to ensure sufficient clearance around the device.
- Vertical Mounting: 40mm above and 20mm below the device as well as a lateral distance of 5mm to other units. In case the adjacent device is a heat source, the lateral distance will be 15mm.
- Horizontal Mounting: 40mm above and below the device as well as a lateral distance of 20mm to other units.
- The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements for mechanical, electrical and fire enclosure.
- Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!
- The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
- Do not introduce any objects into the unit!
- Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
- The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION:

“FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

2. Device description (Fig. 1)

- Input terminal block connector
- Output terminal block connector
- DC voltage adjustment potentiometer
- DC OK LED (green)
- Universal mounting rail system

3. Mounting and dismounting (Fig. 2, Fig. 3)

The power supply unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block on the bottom. For Horizontal Mounting, the device should be installed with input terminal block on the left side.

Each device is delivered ready to install.

- Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
- Push downwards until stopped.
- Press against the bottom front side for locking.
- Shake the unit slightly to ensure that it is secured.
- To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

4. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

Table 1

Refer to Fig. 1:	Stranded / Solid		Torque	
	(mm ²)	(AWG)	(Kg-f-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	1,3-3,3	16-12	6,3	5,4

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7mm (see Fig. 5 (1)). Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 5 (2). All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to EN60950 / UL60950 and EN62368 / UL62368, flexible cables require ferrules. Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of:

- USA: 60°C, 60°C / 75°C
- Canada: At least 75°C for ambient temperature ≤ 40°C, and 90°C for ambient temperature > 40°C.


4.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 6)

For AC input connections, use L, N and PE connections on the input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish the 100-240Vac connection. Fig. 6 shows the connection to the various network types.

For DC input connections, the following can be done.

- L connects to +V_e and N connects to -V_e or
- L connects to -V_e and N connects to +V_e

The unit is protected with internal fuse (not replaceable) at L pin and it has been tested and approved on 20A (UL) and 16A (IEC) branch circuits without additional protection device. An external protection device is only required if the supplying branch has an ampacity greater than above. Thus, if an external protective device is necessary, or, utilized, a minimum value of 6A B- or 4A C- characteristic breaker should be used.



4.2. Output connection (Fig. 1 (2))

Use the “+” and “-” screw connections to establish the 24Vdc connection. The output provides 24Vdc. The output voltage can be adjusted from 24 to 28Vdc on the potentiometer. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (4)). The device has a short circuit and overload protection and an over voltage protection limited to 35Vdc.

4.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of an over load (I_o > 150%) the output voltage will start to droop and bounce until over load has been removed. If the loads are in short circuit, the secondary voltage will bounce and recover once the short circuit has been removed.

4.4. Indicators and relay contacts (Fig. 4)

4.5. Thermal behavior (Fig. 7)

If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 7, the device will run into thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep device in working condition.

ENGLISH

Technical data

Input (AC)	
Nominal input voltage and frequency	DRP-24V240W1CAN: 100-240Vac / 50-60Hz DRP-24V240W1CBN: 100-240Vac / 50-60Hz or 110-300Vdc (for ITE only)
Voltage range	DRP-24V240W1CAN: 88-264Vac DRP-24V240W1CBN: 88-264Vac or 88-375Vdc (for ITE only)
Frequency	47-63Hz
Nominal current	DRP-24V240W1CAN: < 2,60A @ 115Vac, < 1,30A @ 230Vac DRP-24V240W1CBN: < 2,60A @ 115Vac, < 1,30A @ 230Vac < 3,50A @ 110Vdc, < 1,30A @ 300Vdc
Input voltage derating	Linear derating to 90% power from 100Vac to 88Vac < 100Vac derate power by 0,83% / Vac For DRP-24V240W1CBN: Linear derating to 80% power from 100Vdc to 88Vdc < 100Vdc derate power by 1,67% / Vdc
Inrush current limitation (+25°C, cold start)	33A typ. @ 115Vac, 65A typ. @ 230Vac
Hold-up time	20ms typ. @ 115Vac & 230Vac
Start-up time	< 1 sec @ 115Vac & 230Vac
Internal fuse	DRP-24V240W1CAN: T 6.3A H 250Vac DRP-24V240W1CBN: T 6.3A - LITTELFUSE (Type 477) UL E10480: Rated 500Vac & 400Vdc Europe: Rated 500Vac & 400Vdc CONQUER (Type UDE/UDE-A) UL E82636: Rated 500Vac & 500Vdc Europe: Rated 500Vac & 500Vdc
Leakage current	< 1,2mA @ 240Vac
Output (DC)	
Nominal output voltage U _n	24Vdc
Factory setting	24,05-24,15Vdc
Adjustment range of the voltage	24-28Vdc
Output current	10A (V _o = 24Vdc) 8,58A (V _o = 28Vdc) 15A (for 5s, V _o = 24Vdc) 12,86A (for 5s, V _o = 28Vdc)
Derating	> 60 °C (2,5 % / °C) in Vertical > 40 °C (2,5 % / °C) in Horizontal
Startup with capacitive loads	10,000µF typ.
Max. power dissipation idling / nominal load approx.	6W / 16W
Efficiency at 100% load	92,0% typ. @ 115Vac, 94,0% typ. @ 230Vac
PARD (20MHz) at 100% load	< 100mVpp
Max. relay contact rating	30V (SELV) / 1A resistive load
Parallel operation	Yes
General Data	
Type of housing	Aluminium
LED signals	Green LED DC OK
MTBF	> 1.366.200 hrs. as per Telcordia SR-332 (IP: 115Vac; OIP: 24V, 10A; Ta: 25°C)
Dimensions (L x W x D)	124mm x 60mm x 117mm
Weight	0,85kg
Connection method	Screw connection
Wire stripping length	7mm
Operating temperature (Surrounding air temperature)	-25°C to +70°C (Refer to Fig. 7)
Storage temperature	-40°C to +85°C
Humidity at +25°C, no condensation	5 to 95% RH
Vibration (non-operating)	10 to 500Hz @ 30m/s ² (3G peak); displacement of 0,35mm, 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
Shock (non-operating, in all directions)	30G (300m/s ²) in all directions according to IEC60068-2-27
Pollution degree	2
Altitude (operating)	5000 Meters
Climatic class	3K3 according to EN60721
Safety and Protection	
Transient surge voltage protection	VARISTOR
Current limitation at short-circuits approx.	I _{limitation} = 200% of P _{o,max} typically (hiccup mode)
Surge voltage protection against internal surge voltages	Yes
Isolation voltage:	4,00kVdc
Input / Output	2,00kVdc
Input / PE	4,00kVdc
Input / DC OK*	1,50kVdc
Output / PE	0,50kVdc
Output / DC OK	1,50kVdc
DC OK / PE	1,50kVdc
Protection degree	IP20
Safety class	Class I with PE connection

*Recommend connecting DC OK pins to output pins.

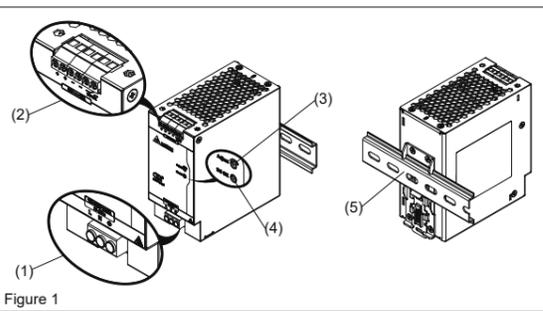


Figure 1

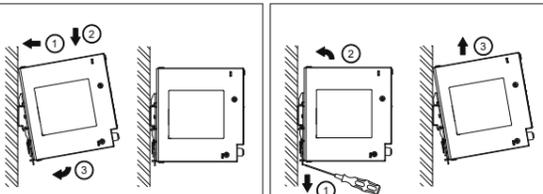


Figure 2



Figure 3

	DC OK LED	DC OK Contact
Normal mode	ON	Closed
During Power Boost	ON	Closed
Overload (V _{out} < 90%)	OFF	Open
Output short circuit	OFF	Open
Temperature shut down	OFF	Open
No input power	OFF	Open

Figure 4

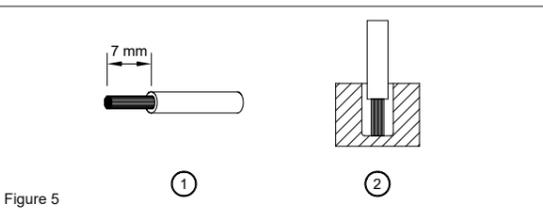


Figure 5

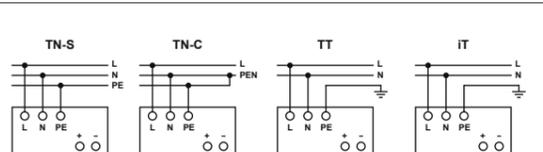


Figure 6

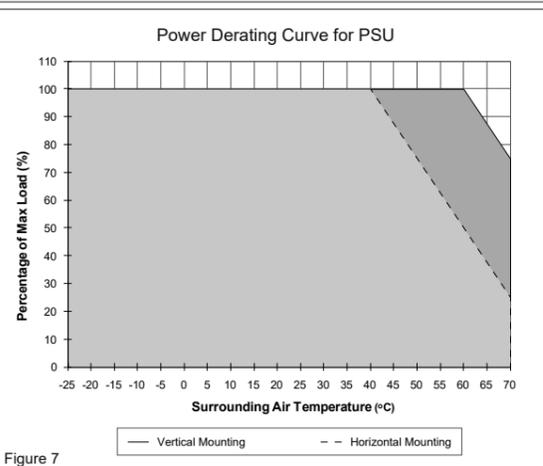


Figure 7

FRANÇAIS

Instruction d’installation

1. Consignes de sécurité

- Un dispositif de déconnexion facile d'accès doit être fourni pour déconnecter l'appareil de l'alimentation par le réseau pour la maintenance.
- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
- Si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux spécifications du fabricant, la protection pourie par l'équipement peut être affectée.
- Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour assurer un espace suffisant autour du dispositif. Montage vertical : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 5 mm avec les autres appareils. Dans le cas où le dispositif adjacent représente une source de chaleur, la distance latérale est portée à 15 mm. Montage horizontal : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 20 mm avec les autres appareils.
- Le boîtier externe dans lequel l'appareil sera installé doit être conforme aux exigences en matière de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
- Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
- Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
- Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
- Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempte de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour utilisation en environnement contrôlée ».

2. Description de l'appareil (Fig. 1)

- Connecteur bornier d'entrée
- Connecteur bornier de sortie
- Potentiomètre de réglage de tension continue (CC)
- LED CC OK (verte)
- Rail de montage universel

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35 mm selon l'EN60715.

Pour le montage vertical, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée vers le bas. Pour le montage horizontal, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée du côté gauche.

L'appareil est livré prêt à installer.

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Encliquez le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.
- Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

4. Raccordements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes :

Référer à la Fig. 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	1,3-3,3	16-12	6,3	5,4

Le câble doit être dénudé sur 7 mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 5 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 5 (2).

Les normes EN60950 / UL60950 et EN62368 / UL62368 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples.

Utiliser des câbles en cuivre adaptés conçus pour résister à une température de service de :

- USA: 60 °C, 60 °C / 75 °C
- Canada: d'au moins 75 °C pour une température ambiante ≤ 40 °C et d'au moins 90 °C pour une température ambiante > 40 °C.

5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 6)

Pour les connexions d'entrée CA, utilisez les raccords L, N et PE sur le connecteur de la borne d'entrée (voir Fig. 1(1)) afin d'établir la connexion 100-240 Vca. Le raccordement aux divers types de réseau est représenté à la Fig. 6.

Pour les connexions d'entrée CC, vous pouvez procéder de la manière suivante:

- connecter L à +V_e et connecter N à -V_e ou
- connecter L à -V_e et connecter N à +V_e.

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur la PIN L et il a été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigé si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'ampacités mentionnés. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 6 A « B- » ou 4 A « C- ».

	Le fusible interne ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez retourner l'appareil au fabricant pour examen.
--	--

4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24 Vcc. La sortie délivre un courant en 24 Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28 Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35 Vcc.

4.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de charge. En cas de surcharge (I_{charge} > 150%), la tension de sortie commence à chuter et rebondir jusqu'à élimination de la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la tension secondaire chutera et rebondira après élimination du court-circuit.

4.4. Indicateurs et contacts relais (Fig. 4)

4.5. Comportement thermique (Fig. 7)

Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 7, l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANÇAIS

Données techniques

Entrée (CA)	
Tension nominale et fréquence	DRP-24V240W1CAN : 100-240 Vca / 50-60 Hz <p>DRP-24V240W1CBNC : 100-240 Vca / 50-60 Hz ou 110-300 Vcc (uniquement pour ITE)</p>
Plage de tension	DRP-24V240W1CAN : 88-264 Vca <p>DRP-24V240W1CBNC : 88-264 Vca ou 88-375 Vcc (uniquement pour ITE)</p>
Fréquence	47-63 Hz
Courant nominal	DRP-24V240W1CAN : < 2.60A @ 115Vca, < 1.30A @ 230Vca <p>DRP-24V240W1CBNC : < 2.60A @ 115Vca, < 1.30A @ 230Vca < 3.50A @ 110Vcc, < 1.30A @ 300Vcc</p>
Réduction de la tension d'entrée	Réduction linéaire à 90 % de puissance de 100 Vca à 88 Vca <p>< 100 Vca réduction de la puissance de 0,83 % / Vca</p> <p>Pour DRP-24V240W1CBNC : Réduction linéaire à 80 % de puissance de 100 Vcc à 88 Vcc <p>< 100 Vcc réduction de la puissance de 1,67 % / Vcc</p></p>
Limitation du courant démarrage (+25 °C, démarrage à froid)	33 A typ. à 115 Vca, 65 A typ. à 230 Vca
Temps de maintien	20 ms typ. à 115 Vca & 230 Vca
Délai de mise sous tension	< 1 sec à 115 Vca & 230 Vca
Fusible interne	DRP-24V240W1CAN : T 6.3 A H 250 Vca <p>DRP-24V240W1CBNC : T 6.3 A <ul style="list-style-type: none">- LITTELFUSE (Type 477) - UL E10489: Rated 500 Vca et 400 Vcc Europe: Rated 500 Vca et 400 Vcc - CONQUER (Type UDE/UDE-A) - CONQUER (Type UDE/UDE-A) - UL E82836: Rated 500 Vca et 500 Vcc Europe: Rated 500 Vca et 500 Vcc</p>
Courant de fuite	< 1,2 mA à 240 Vca
Sortie (CC)	
Tension nominale U _e	24 Vcc
Réglage d'usine	24,05-24,15 Vcc
Plage de réglage de tension	24-28 Vcc
Courant de sortie	10 A (V _{nom} = 24 Vcc) <p>8,58 A (V_{nom} = 28 Vcc)</p> <p>15 A (pendant 5 s, V_{max} = 24 Vcc)</p> <p>12,86 A (pendant 5 s, V_{max} = 28 Vcc)</p>
Derating	> 80 °C (2,5 % / °C) Verticale <p>> 40 °C (2,5 % / °C) Horizontale</p>
Démarrage sous charge capacitive	10.000 µF typ.
Consommation max. à vide / charge nominale	6 W / 16 W
Rendement à 100 % de charge	92,0 % typ. à 115 Vca, 94,0 % typ. à 230 Vca
Déviation périodique et aléatoire (PARD) (20 MHz) à 100 % de charge	< 100 mVpp
Valeurs max. admissibles de contact de relais	30 V (SELV) / 1 A de charge résistive
Montage en parallèle	Oui
Caractéristiques générales	
Boîtier	Aluminium
Signaux de LED	LED verte « DC OK »
MTBF	> 1.366.200 heures suivant Teledin SR-332 (IP: 115 Vca ; O/P: 24 V; 10 A; Ta : 25 °C)
Dimensions (H x l x L)	124 mm x 60 mm x 117 mm
Poids	0,85 kg
Type de connexion	Bornes à vis
Longueur à dénuder	7 mm
Température de travail (température d'environnement)	-25 °C à +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 7)
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Humidité à 25 °C, sans condensation	5 à 95 % HR
Vibrations (hors fonction)	10 à 500 Hz, 0,35 mm acc. 30 m/S² une amplitude (3 G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon IEC60068-2-6
Résistance au choc (hors fonction, omnidirectionnelle)	30 G (300 m/S²) selon IEC60068-2-27
Degré de pollution	2
Altitude (en fonctionnement)	5000 mètres
Classe d'atmosphère	3K3 selon EN60721
Sécurité	
Protection contre les surtensions transitoires	VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit	I _{lim} = 200% de la puissance de sortie max. (mode « hoquet »)
Protection contre les surtensions internes	Oui
Tension d'isolation entrée / sortie	4,00 KVca
entrée / PE	2,00 KVca
entrée / DC OK*	4,00 KVca
sortie / PE	1,50 KVca
sortie / DC OK	0,50 KVca
DC OK / PE	1,50 KVca
Degrée de protection	IP20
Classe de protection	Classe I avec raccordement PE

*Il est recommandé de connecter les broches DC OK aux broches de sortie.

中文

安装注意事项

1. 安全指南

- 必须使用断路器装置，以便将电源与主电源断开。
- 在连接或断开电源之前，请先关闭主电源。以免有爆炸的危险！
- 如果电源未按照制造商指定的方式使用，电源提供的保护可能会受损。
- 为了保证充分散热，需要足够的空间保证对流冷却。请参考以下说明：
 - 垂直安装：电源上方预留 40mm 空间，下方预留 20mm 空间。与其它设备横向距离保持 5mm 距离。如果相邻设备为热源，则横向距离至少为 15mm。
 - 水平安装：电源上下都需要预留 40mm 空间，与其它设备横向距离 20mm。
- 用于安装电源的外壳应符合机械、电气和防火等方面的要求。
- 注意，由于环境温度和电源负载的原因，电源外壳可能会变得非常热，注意燃烧的风险！
- 在连接或断开接线端子之前，必须关闭主电源！
- 请确保无任何外来异物进入电源内部！
- 断开主电源后，危险电压至少存在 5 分钟。
- 电源产品是内置式设计使用，必须安装在无导电污染物的柜体或室内（无冷凝环境）。

- 注意：**“只适合在特定的环境中使用”。

2. 产品描述 (Fig. 1)

- 输入电压连接端子
- 输出电压连接端子
- DC 电压调整器
- DC OK 指示灯（绿色）
- 通用导轨安装模块

3. 安装和拆卸 (Fig. 2, Fig. 3)

遵循 EN60715，电源供应电器可以被安装在 35mm 的导轨上。以垂直安装的电源安装之后，输入连接端子需朝下。以水平安装的电源，输入连接端子需朝左侧。

所有出货电源可即时安装。

- 将电源稍微向上倾斜。按照 Fig. 2，把电源供应器安装在导轨上。
- 往下推移直到停止。
- 用力推按电源下端使之锁住。
- 轻轻摇晃电源以确定已经妥当安装。
- 拆卸时，将电源安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出电源，释放安装栓，便可以将电源从导轨上拉出。

4. 电线连接方法

电源连接端子以便于简单快速的接线。

电线的型号可使用多股或实心。可以使用以下多股或实心的电线：

Refer to Fig. 1:	多股/实心电线		扭矩	
	截面积 (mm²)	电线规格 (AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0.82-8.4	18-8	9.3	8.1
(2)	1.3-3.3	16-12	6.3	5.4

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 7mm，推荐如 Fig. 5 (1))。请确保电线依据 Fig. 5 (2) 插入连接端子。为了确保安全和完整的连接，必须在把所有的线股完全插入端子后再把螺钉锁紧。

为了遵循 EN60950 / UL60950 与 EN62368 / UL62368，使用多股型电时需使用线鼻子。使用能够在以下温度条件下正常工作的铜芯线：

- 美规: 60°C, 60°C / 75°C。
- 加拿大规: 环境温度 ≤ 40°C 使用 75°C 的规格电线；环境温度 > 40°C 使用 90°C 的规格电线。

4.1. 输入端接线方式 (Fig. 1, Fig. 6)

在连接交流输入时，使用 L, N 和 PE 的输入端（依据 Fig. 1(1)）以建立 100-240Vac 的连接。Fig. 6 示出多种不同的连接方式。

直流输入连接方式，可通过以下方式达成。

- L 连接到 +V_e，N 连接到 -V_e。或
- L 连接到 -V_e，N 连接到 +V_e。

此电源在火线使用内置保险丝做保护（不可更换）。在线路上未有额外保护装置下，已通过 20A (UL) 与 16A (IEC) 的认证测试。外部保护线路装置需要大于以上电流时才可以被使用。因此如果外部线路必须需要使用断路器时，推荐 6A, B 型或 4A, C 型参数以上的断路器。

	如果发生内部故障，使用者请勿自行更换内部保险丝，请将电源退回厂商维修。
---	--

4.2. 输出端接线方式 (Fig. 1)

—请将 24Vdc 负载接至“+”和“—”螺丝连接端子。通过电压调整器，调整在 24-28Vdc 之正常范围内。

—绿色 DC Ok 显示灯亮起时表示电源正常运行 (Fig. 1)。

—电源有短路和过载保护和过压保护，过电压点不超过 35Vdc。

4.3. 输出曲线特性

在操作范围和规定负载内，电源工作正常。一旦超负荷运转 (I_o > 150%)，输出电压将下降和打嗝。直至负载恢复正常，电源也恢复正常。若负载出现短路状况，输出电压会出现打嗝。直至短路移除，电源恢复正常。

4.4. 指示灯与继电器 (Fig. 4)

4.5. 环境性能 (Fig. 7)


如果输出功率超过 Fig. 7 中所建议的范围，电源将触发过温保护关闭电源，即电源将处于自动恢复状态，当环境温度降低或负载减少时，电源将恢复工作状态。

中文

技术数据及规格


输入数据 (AC)	
额定输入电压和频率	DRP-24V240W1CAN : 100-240Vac / 50-60Hz <p>DRP-24V240W1CBNC : 100-240Vac / 50-60Hz 或 110-300Vdc (for ITE only)</p>
输入电压范围	DRP-24V240W1CAN : 88-264Vac <p>DRP-24V240W1CBNC : 88-264Vac 或 88-375Vdc (for ITE only)</p>
频率范围	47-63Hz
额定输入电流	DRP-24V240W1CAN : < 2.60A @ 115Vac, < 1.30A @ 230Vac <p>DRP-24V240W1CBNC : < 2.60A @ 115Vac, < 1.30A @ 230Vac < 3.50A @ 110Vdc, < 1.30A @ 300Vdc</p>
输入电压降额	从 100Vac 到 88Vac, 线性降额至 90% 额定功率 <p>< 100Vac 开始功率降额 0.83% / Vac</p> <p>仅适用于 DRP-24V240W1CBNC 的型号:</p> <p>从 100Vdc 到 88Vdc, 线性降额至 80% 额定功率 <p>< 100Vdc 开始功率降额 1.67% / Vdc</p></p>
浪涌电流 (+25°C, 冷启动)	33A typ. @ 115Vac, 65A typ. @ 230Vac
维持时间	20ms typ. @ 115Vac & 230Vac
开机时间	< 1 sec @ 115Vac & 230vac
内部保险丝	DRP-24V240W1CAN : T 6.3A H 250Vac <p>DRP-24V240W1CBNC : T 6.3A <ul style="list-style-type: none">- LITTELFUSE (Type 477) - UL E10480: Rated 500Vac & 400Vdc Europe: Rated 500Vac & 400Vdc - CONQUER (Type UDE/UDE-A) - UL E82836: Rated 500Vac & 500Vdc Europe: Rated 500Vac & 500Vdc</p>
漏电流特性	< 1.2mA @ 240Vac
输出数据 (DC)	
额定输出电压	24Vdc
出厂电压设置	24.05-24.15Vdc
输出电压调整范围	24-28Vdc
输出电流	10A (V _{nom} = 24Vdc) <p>8.58A (V_{nom} = 28Vdc)</p> <p>15A (for 5s, V_{max} = 24Vdc)</p> <p>12.86A (for 5s, V_{max} = 28Vdc)</p>
输出降额	> 60°C (2.5% / °C) 垂直安装 <p>> 40°C (2.5% / °C) 水平安装</p>
可正常开机之最大外加输出端电容容	10,000µF typ.
最大待机损耗 / 最大额定负载损耗	6W / 16W
满载效率	92.0% typ. @ 115Vac, 94.0% typ. @ 230Vac
满载纹波大小 (20MHz)	< 100mVpp
最大继电器触点额定值	30V (SELV) / 1A 电阻性负载
支持直接并联与冗余	Yes
一般数据	
外壳材质	铝合金
LED 信号	DC OK 显示绿色
MTBF	> 1.366.200 hrs. as per Teledin SR-332 (IP: 115Vac; O/P: 24V; 10A; Ta: 25°C)
结构尺寸(高/宽/长)	124mm x 60mm x 117mm
重量	0.85kg
连接方式	螺丝连接
爬降长度	7mm
环境温度 (运行)	-25°C to +70°C (见图示, 7)
环境温度 (储存)	-40°C to +85°C
环境湿度 (运行, 无冷凝)	5 to 95% RH
振动 (非运行)	10 to 500Hz @ 30m/S² (3G peak); displacement of 0.35mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
冲击 (非运行, 各个方向)	30G (300m/S²) in all directions according to IEC60068-2-27
防污染等级	2
海拔高度 (运行)	5000 Meters
气候等级	3K3 according to EN 60721
安全和保护	
瞬态浪涌电压保护	VARISTOR
短路电流限制大约值	I _{lim} = 200% of Po _{max} typically (hiccup mode)
内部抑制冲击电压机制	Yes
隔离电压	
输入 / 输出	4.00KVac
输入 / PE	2.00KVac
输入 / DC OK*	4.00KVac
输出 / PE	1.50KVac
输出 / DC OK	0.50KVac
DC OK / PE	1.50KVac
防护等级	IP20
电击防护等级	Class I with PE connection

*建议将 DC OK 与电源输出端连接在一起。

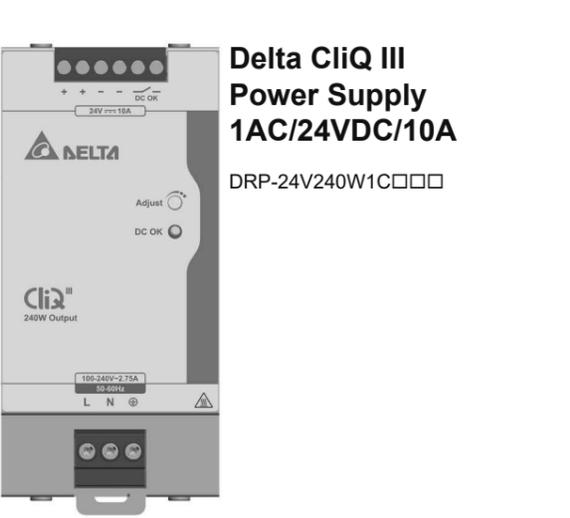

Delta CliQ III Power Supply 1AC/24VDC/10A

DRP-24V240W1C□□□

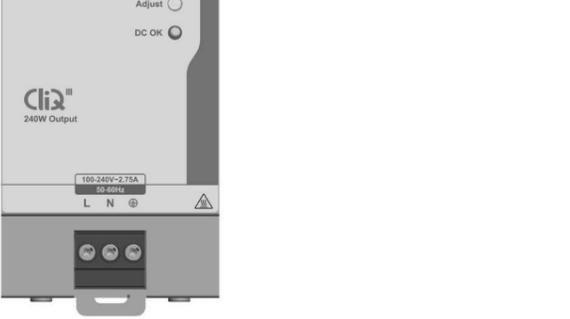

DE	Einbauanleitung
EN	Installation notes
FR	Instruction d'installation
CN	安装注意事项

DE Das Gerät darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und Installationsanweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren.

EN The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely.

FR Cet appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié et conformément aux noms nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de procéder à l'installation

CN 根据国家法律（如 VDE, DIN 等），此电源必须由合格的人员安装。在安装之前，请仔细阅读这份操作及安装说明书。

FR 根据有关国家法律（如 VDE, DIN 等），此电源必须由合格的人员安装。在安装之前，请仔细阅读这份操作及安装说明书。

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
909 Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel: (662) 709-2800
Fax: (662) 709-2827
E-mail: info@deltapsu.com

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
909 Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel: (662) 709-2800
Fax: (662) 709-2827
E-mail: info@deltapsu.com

</