



1. 安全注意事項：

- ・電源を接続する際に主電源を切ってから作業を行ってください。主電源を切らないで作業する場合感電する恐れまたは電源本体に対して爆発、破損する恐れがあります。
- ・複数の電源を取り付ける際に電源と電源の間に必ず 50mm 以上の距離をおいてください。
- ・電源の上に物を置かないでください。使用する際、電源本体が高温になるため付着物が燃えてしまう可能性があります。
- ・電源本体を分解したり改造したりしないでください。
- ・アース線を接続しないで使用する場合、必ず電源本体を金属面 PE に設置してください。
- ・端子の接続および使用するケーブルは規格規定とおり接続してください。誤った接続は電源が破損する可能性があります。
- ・電源の調整と取付には、必ず正しい工具を使用して下さい。お問合せは現地 のデルタ窓口にご連絡頂くか、info@DeltaPSU.com にご連絡下さい。
- ・取り付ける際、必ず 4 つ以上のねじ穴を使用し固定してください（下記の A と B と C と D をご確認ください）。

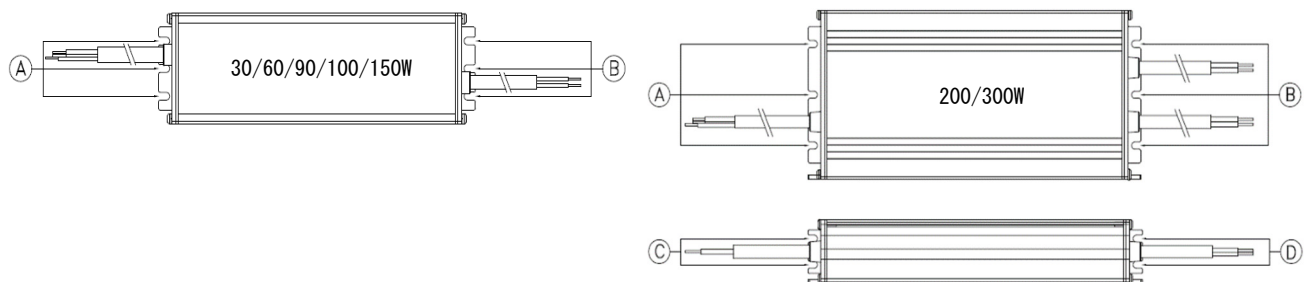

2. 電源本体外観説明：





- ① Input ケーブル
- ② Output 1 ケーブル
- ③ Output 2 ケーブル

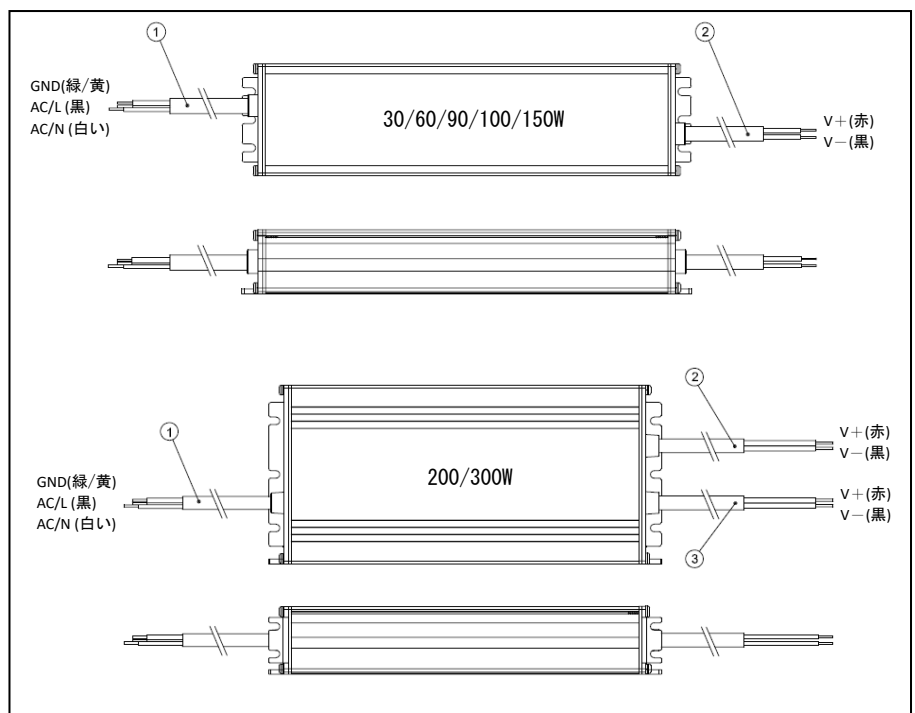



3. 取り付けの注意事項：


- ①複数台壁取り付けの場合水平方向の取り付けはしないでください。
- ②天井取り付け（裏向き取り付け）しないでください。



※使用時電源本体の高熱がたまってしまった場合電源の破損および事故になる恐れがあります。


4. 防水コネクタの使用に関して：

屋外または水にぬれる可能性のある場所にご使用の場合は（入力/出力）防水コネクタをご使用ください。防水コネクタの接続イメージは下記図面の通りにご参考ください。

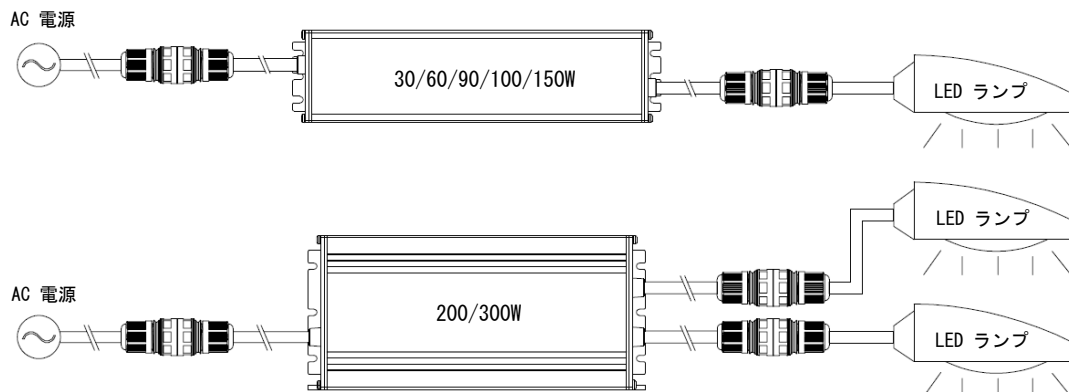

防水コネクタケーブル接続セット

下記のような接続ケーブルをご使用いただくか、弊社の型番：3477128800 をご購入いただけます



3477128800: ケーブル外径 7.2mm~8.2mm

