


# LED 驅動電源

## ARENA SPORT 系列

多性能、極致耐用、可高度配置，  
適用於球場照明



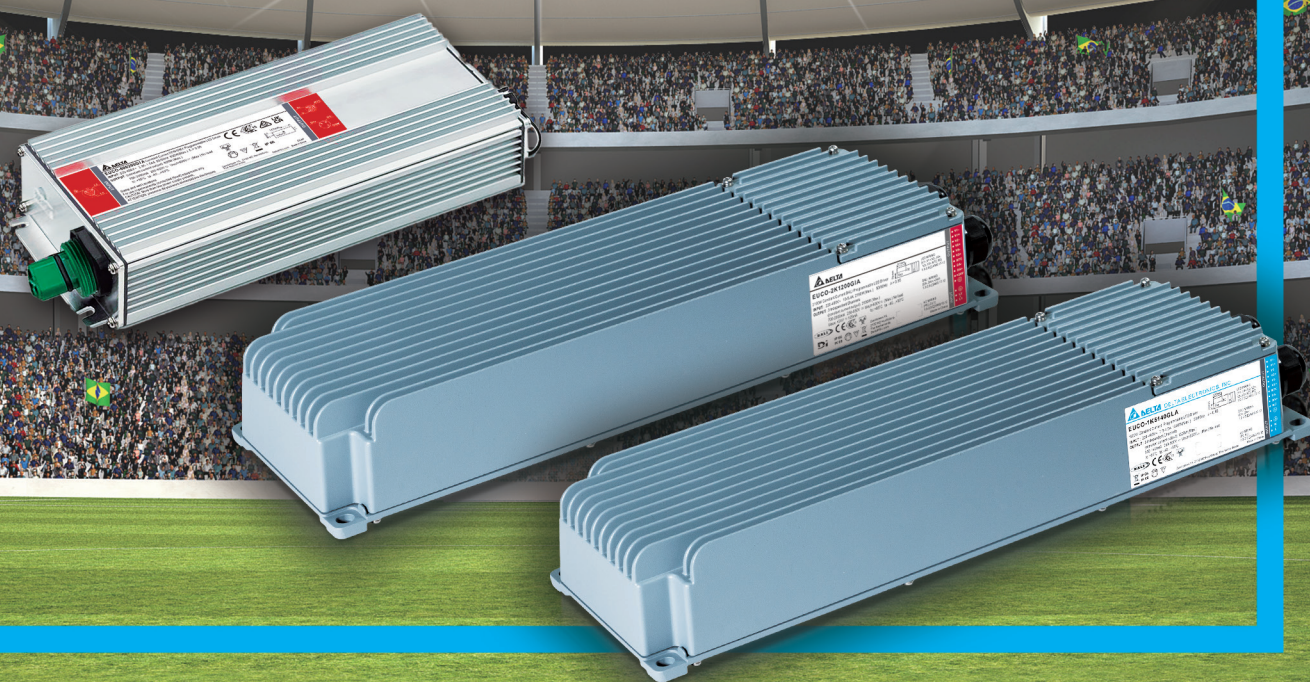

# ARENA SPORT 系列



## 減少系統複雜度

- 安裝簡單，高準確度和長壽命，降低系統成本
- 廣泛調光範圍：  
DALI: 0.1% to 100%  
DMX: 0.4% to 100%
- 靈活安裝：支援最遠 300 米的遙控距離



## 無與倫比的品質

- 卓越耐用性，提供安心保障，降低維護成本
- 無頻閃，適用於高清電視廣播
- 絕佳的防水性能



## 最佳產品組合

- 適合各種體育場館的最佳照明方案
- 提供 DALI-2 和 D4i 認證以及 DMX/RDM 協議的解決方案
- 提供簡單且精確的可編程輸出電流，滿足各種體育照明需求

Arena Sport DMX-RDM 機型

重點規格	EUCO-600200GDA	EUCO-1K0140GDA	EUCO-1K4200GDA	EUCO-1K5140GDA	EUCO-2K1200GDA
輸入電壓範圍	198 - 440 V <sub>AC</sub>				
輸出電壓	200 - 550 V <sub>DC</sub>	260 - 500 V <sub>DC</sub>	250 - 550 V <sub>DC</sub>	260 - 500 V <sub>DC</sub>	250 - 550 V <sub>DC</sub>
輸出電流	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA
輸出組數	1	2	2	3	3
每組輸出最大功率	600 W	500 W	700 W	500 W	700 W
總輸出功率	600 W	1000 W	1400 W	1500 W	2100 W
能效 (400 V <sub>AC</sub> )	97.5%	>94%	97.9%	>94%	>97%
控制模式	DMX / RDM 通訊標準				
輸出電流漣波	<1%				
環境溫度	-40~+60°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
外殼防護	IP66 鋁擠外殼	IP66 鋁壓鑄外殼			
尺寸 (L x W x H)	315x100x49 mm	500x152x77 mm			
安規認證	CE, ENEC, RCA				CE, ENEC, RCA, UL

Arena Sport DALI 機型

重點規格	EUCO-600200GIA	EUCO-1K0140GLA	EUCO-1K4200GIA	EUCO-1K5140GLA	EUCO-2K1200GIA
輸入電壓範圍	198 - 440 V <sub>AC</sub>				
輸出電壓	260 - 550 V <sub>DC</sub>	260 - 500 V <sub>DC</sub>	250 - 550 V <sub>DC</sub>	260 - 500 V <sub>DC</sub>	250 - 550 V <sub>DC</sub>
輸出電流	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA	500 - 1400 mA	700 - 2000 mA
輸出組數	1	2	2	3	3
每組輸出最大功率	600 W	500 W	700 W	500 W	700 W
總輸出功率	600 W	1000 W	1400 W	1500 W	2100 W
能效 (400 V <sub>AC</sub> )	97.5%	>94%	97.9%	>94%	>97%
控制模式	DALI-2 通訊協定自動調光		DALI-2 及 D4i 通訊協定自動調光	DALI-2 通訊協定自動調光	DALI-2 及 D4i 通訊協定自動調光
輸出電流漣波	<1%				
環境溫度	-40~+60°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C	-40~+50°C
外殼防護	IP66 鋁擠外殼	IP66 鋁壓鑄外殼			
尺寸 (L x W x H)	315x100x49 mm	500x152x77 mm			
安規認證	CE, ENEC, RCA				CE, ENEC, RCA, UL

Arena Sport 二合一調光控制機型

重點規格	LNA-1K8C20ABFGB (EUCO-1K8200GCA)	LNA-1K6C20ABFGB (EUCO-1K6200GCA)	LNA-1K2B20ABFGB (EUCO-1K2200GCA)
輸入電壓範圍	187 - 528 V <sub>AC</sub>		
輸出電壓	180 - 550 V <sub>DC</sub>		
輸出電流	700 - 2000 mA		
輸出組數	3	3	2
每組輸出最大功率	600 W	535 W	600 W
總輸出功率	1800 W	1600 W	1200 W
能效 (400 V <sub>AC</sub> )	>97.5%		
控制模式	二合一：DALI-2 及 D4i + DMX / RDM 通訊協定 / 自動調光		
輸出電流漣波	<1%		
環境溫度	-40~+50°C		
外殼防護	IP66 鋁壓鑄外殼		
尺寸 (L x W x H)	500x152x77 mm		
安規認證	CE, ENEC, RCA, UL, CCC		



更多資訊

標準電源事業部 (SPSBU)

www.DeltaPSU.com

2024 - All information and specifications are subjected to change without prior notice.

© 2024 Delta Electronics, Inc. All Right Reserved.